

Manual de Instrucciones



SMART **8** BASS
Power Control System 0.5 ~ 2 OHMS



La instalación de este producto deberá ser realizada por un profesional calificado.

Índice

- 01 • Término de garantía**
 - Asistencia técnica
 - Presentación de la línea Smart
- 02 • Introducción**
 - Requisitos de seguridad
 - Seguridad
- 03 • Funciones, entradas y salidas**
- 04 • Conector de salida y alimentación**
 - LED indicadores y sistema de protección
- 05 • Instalación**
 - Calibre de cableado y fusible recomendados
- 06 • Características técnicas**

Término de garantía

TARAMPS, ubicada en la Carretera Julio Budisk, SN, KM 30 - Alfredo Marcondes - SP/Brasil, CEP 19.180-120, garantiza este producto contra defectos de diseño, fabricación, montaje o solidariamente en consecuencia de vicios de diseño que lo hagan impropio o inadecuado para el uso al que se destina, por un plazo de 12 meses, a partir de la fecha de adquisición.

En caso de defecto durante en período de garantía, la responsabilidad de TARAMPS se limita a la reparación o sustitución del aparato de su fabricación.

Esta garantía excluye:

- Productos dañados y quemados por una instalación inadecuada, infiltración del agua, y manejo por personas no autorizadas;
- Sello de garantía borrado o rasgado;
- Casos en los que el producto no se utiliza en condiciones normales;
- Defectos causados por accesorios, cambios, o equipos acoplados al producto;
- Producto que presenta daños por caídas, golpes o agentes de acción de la Naturaleza (inundaciones, rayos, etc.);
- Costos de retirada y reinstalación del equipo, así como su transporte hasta el centro de servicio técnico.
- Los daños de cualquier naturaleza, que resultan en problemas para el producto, así como las pérdidas causadas por la interrupción de uso del producto;

Assistência técnica

Soporte internacional, consultenos en:

www.taramps.com.br/es/rede-de-assistencias-tecnicas

También puede contactarnos directamente al soporte de fábrica:

Teléfono: +55 18 3266-4050 / +55 18 99749-3391

E-mail: service@taramps.com.br

Presentación de la línea Smart

Multi-impedancia: Presentando una nueva tecnología de control y nuevas funciones, el SMART 3 tiene una potencia especificada de 3000W RMS en el rango de 0,5 a 2 Ohms: (0,5 - 1 - 1,33 - 1,5 - 1,67 e 2 Ohmios con la misma potencia);

SMART LEDS: Indicador de nivel de señal de salida con LEDs, en la parte superior del producto;

Entrada RCA de hasta 4V RMS: Ajuste de ganancia de entrada que permite el uso de reproductores con nivel de salida de hasta 4V RMS;

Entrada RCA doble IN/OUT: Conector RCA con función de entrada y salida, elimina la necesidad de utilizar cables "Y";

Conector de alimentación para cables de hasta 70mm²: Permite el uso de cables de alimentación de mayor calibre (de hasta 70mm²) para un mejor rendimiento;

Protecciones con AUTO-Restart: El amplificador se reinicia automáticamente después de un evento de protección.

Inicialización do audio en RAMPA: Despues de encender el amplificador, el audio se libera gradualmente (rampa).

Introducción

Lea atentamente este manual antes de efectuar cualquier conexión o utilizar el producto. En caso de dudas, comuníquese con nuestro **soporte técnico: +55(18) 3266-4050** o www.taramps.com.br/es.



Al final de su vida útil, este producto no debe desecharse en la basura doméstica. Busque un centro de recolección de reciclaje de equipos electrónicos para su correcta disposición.

Declaración de Conformidad



TARAMPS ELECTRONICS LTDA
Alfredo Marcondes - SP
Brasil

Declara que el producto SMART 8 BASS está en conformidad con la directiva 2014/30/UE, de acuerdo con la siguiente norma técnica:

*Electromagnetic compatibility (EMC) -
-EN 50498:2010 Product family standard for aftermarket
electronic equipment in vehicles*

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la página del producto en internet.

Requisitos de seguridad

- Para garantizar un uso adecuado, lea este manual antes de utilizar el amplificador. Es especialmente importante que conozca las **PRECAUCIONES** aquí contenidas.
- La instalación de este producto debe ser realizada por un profesional calificado.
- Este equipo debe utilizarse con baterías de 12V. Verifique siempre la tensión antes de instalar.
- Utilice gafas de seguridad, guantes aislantes y las herramientas adecuadas para instalar este producto.
- Este amplificador debe instalarse en un lugar firme con al menos 1" (25mm) de espacio alrededor del disipador de calor para una adecuada distribución del calor.
- Nunca instale el amplificador en lugares expuestos al polvo, la humedad y el agua. Preste atención a instalarlo lejos del tanque de combustible, líneas de combustible, fuentes de calor y otras partes del vehículo.
- Asegúrese de instalar un fusible de protección o un disyuntor cerca de la batería. Siga el amperaje indicada en este manual. El uso de un fusible o disyuntor incorrecto puede provocar sobrecalentamiento, humo, daños al producto, lesiones o quemaduras.
- Evite pasar los cables sobre o a través de bordas filosas. Use ojillos de goma o plástico para proteger cualquier cable que atraviese la carrocería del vehículo.
- Antes de realizar cualquier conexión al amplificador, desconecte el terminal negativo de la batería.
- Cuando está en uso, la superficie externa de mayo amplificador se calienta. Evite tocar el área del disipador de calor y mantenga a los niños alejados del amplificador.
- Este amplificador puede producir altos niveles de presión de sonido. Evite la exposición continua a niveles superiores a 85 dB para evitar la pérdida auditiva permanente.
- Las conexiones de salida para los altavoces pueden tener niveles de voltaje cuando el amplificador está funcionando. Asegúrese de que el amplificador esté APAGADO antes de proceder a cualquier conexión o desconexión en estos terminales.
- Si desea desechar este amplificador, no lo tire a la basura doméstica. Debe ser recogido por un servicio de eliminación de productos electrónicos usados para su correcto reciclaje

⚠ Seguridad

A lo largo de la lectura de este manual, preste atención a los símbolos de seguridad.


⚠ PRECAUCIÓN

Este símbolo como "**PRECAUCIÓN**" tiene como objetivo alertar al usuario sobre instrucciones importantes. El incumplimiento de las instrucciones puede resultar en riesgos para el usuario de daños al producto.



TARAMPS se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso y sin la obligatoriedad de aplicar dichas modificaciones en unidades producidas anteriormente.

Funciones, entradas y salidas

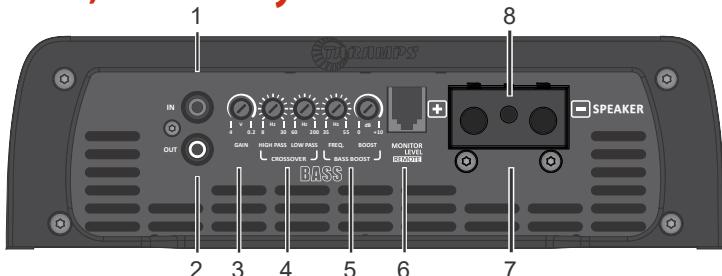

1 - IN: Entrada de la señal a ser amplificado. Conectar en la salida RCA del Rádio / Estéreo, utilizando cables blindados de buena calidad para evitar la captación de ruidos.

2 - OUT: Salida de señal de audio. Envía la misma señal de entrada (IN) para otro amplificador, permitiendo conexiones en cascada.

3 - GAIN: Ajusta la sensibilidad de entrada del amplificador, lo que permite un ajuste perfecto a los niveles de señal de salida de todos los modelos de reproductores de Rádio / Estéreo del mercado. Es posible ajustar de 4V (sensibilidad mínima) hasta 0,2V (sensibilidad máxima).

4 - CROSSOVER

FILTRO HIGH PASS (HPF): Ajuste variable de 8Hz a 30Hz, que determina el inicio de la frecuencia de operación del amplificador

FILTRO LOW PASS (LPF): Ajuste variable de 60Hz a 200Hz, que determina el final de la frecuencia de operación del amplificador

5 - BASS BOOST

FREQ.: Determina la frecuencia de actuación del Bass Boost de 35Hz a 55Hz.

BOOST: Refuerzo para los Subgraves, con amplitud variable de 0 a +10dB na frecuencia definida en FREQ.

6 - MONITOR LEVEL REMOTE: Conexión para accesorios que tiene como función el control de ganancia y monitoramiento del amplificador, donde todas las informaciones de los LEDs indicadores, como distorsión (CLIP/TEMP) y el funcionamiento de protección (PROT), se mostrarán simultáneamente. (**Accesorio no incluido**).

7 - TERMINAL REMOTE: Debe conectarse a la salida remote del reproductor de Rádio / Stéreo mediante un cable de 0,75mm².


8 - SPEAKER: Salida (positivo y negativo) para la conexión de los transductores (altavoces). Siga la polaridad indicada.

Para asociaciones de altavoces, la impedancia a considerar es la impedancia resultante:

PRECAUCIÓN Debido a la presencia de voltaje en los terminales de salida cuando el producto está encendido, evite el contacto con los mismos. Riesgo de choque eléctrico.

Altavoces Ejemplo de conexión en paralelo	Cantidad Impedância	Impedância Resultante	Potencia
D2+D2, 0,5 OHMIO 1 OHMIO 1 OHMIO		0,5 OHMIO	
4 x 4 OHMIOS		1 OHMIO	
3 x 4 OHMIOS		1,33 OHMIOS	8000W RMS
4 x 6 OHMIOS		1,5 OHMIOS	
2 x 4 OHMIOS		2 OHMIOS	

Conector de alimentación

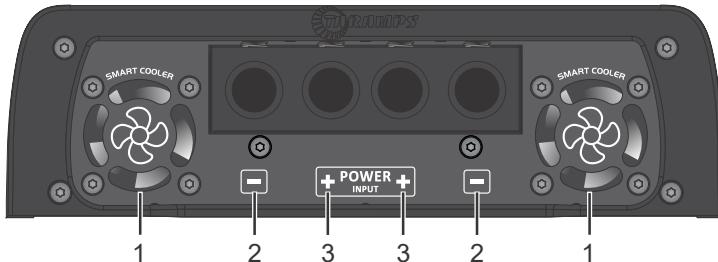

1 - SMART COOLER: Este amplificador tiene cuatro ventiladores de ventilación internos. Para un funcionamiento perfecto, el amplificador debe instalarse en un lugar fresco y aireado con un espacio mínimo de 1"(25 mm) de cada lado. La temperatura de trabajo habitual del amplificador es de 70°C.

PRECAUCIÓN

El ventilador y las aberturas de ventilación son responsables de la refrigeración del amplificador cuando está en uso, por lo tanto no deberán ser obstruidos.

2 - TERMINAL DE ALIMENTACIÓN NEGATIVO: Deberá utilizarse un cable de 70mm^2 , lo más corto posible, conectado al polo negativo de la batería.

3 - TERMINAL DE ALIMENTACIÓN POSITIVO: Utilizar un cable de 70mm² directamente desde el terminal positivo de la batería con fusible o desyuntor (360A) lo más cerca posible de la misma.

Para que su amplificador tenga el mejor rendimiento, es necesario utilizar todas las entradas de alimentación. Vea el ejemplo en la próxima página. Recomendamos que todos cables tengan las puntas estañadas, para un mejor contacto eléctrico.

En caso de uso de barramento en los terminales, evite apretar con extensores en la llave allen, ya que el exceso de torque puede causar la rotura del terminal.

! PRECAUCIÓN

Antes de realizar cualquier conexión en los terminales de alimentación, asegúrese de que el negativo (-) de la batería del vehículo esté desconectado.

LEDs indicadores y sistema de protección



LED azul encendido continuo:

Indica que el amplificador está encendido



LED amarillo parpadeando: Temperatura excesiva (Puede ser causada por obstrucciones de los ventiladores internos, instalación inadecuada o en lugar mal ventilado)

Cuando el amplificador alcance una temperatura de aproximadamente 90°C, la protección térmica se activa, el audio se interrumpe y el LED amarillo comenzará a parpadear. El ventilador permanecerá encendido para esfriar los componentes rápidamente. Solo cuando el amplificador alcance una temperatura segura, el audio se restablecerá y el amplificador volverá a la normalidad.

Recomendamos no apagar el amplificador, para que el tiempo de enfriamiento sea menor mediante la ventilación de los ventiladores.

LED amarillo parpadeando de acuerdo con la música: Indica que el amplificador está operando en el umbral de distorsión. En caso e que el LED rojo también parpadee, indica una distorsión excesiva.



LED rojo encendido continuo:

Si ha detectado un cortocircuito o una impedancia inferior a la soportada en la salida. El amplificador vuelve a verificar la salida cada 5 segundos, por 5 veces.

LED rei parades 2x:

LED rojo parpadea 2x:

LED rojo parpadea 3x:

LED rojo parpadea 3x:

Instalación

⚠ PRECAUCIÓN Cualquier conexión en los conectores de alimentación, entrada o salida deberá realizarse únicamente con el amplificador apagado.


Calibre del cableado y fusible recomendado

Cable de alimentación positivo/negativo	2 x 70mm ²
Calibres de los cables de salida	10mm ²
Calibre del cable remoto	0,75mm ²
Fusible o disyuntor de protección	360A

Calculado considerando una longitud máxima de 4m. Para distancias mayores será necesario aumentar el calibre de los cables.

⚠ PRECAUCIÓN El uso de cableado con calibre inferior al recomendado causa pérdida de potencia y sobrecalentamiento del cableado.

Respete la polaridad, nunca invierta los cables de alimentación, bajo riesgo de daños al amplificador. Es obligatorio la instalación de fusible o disyuntores de protección lo más cerca posible de las baterías.

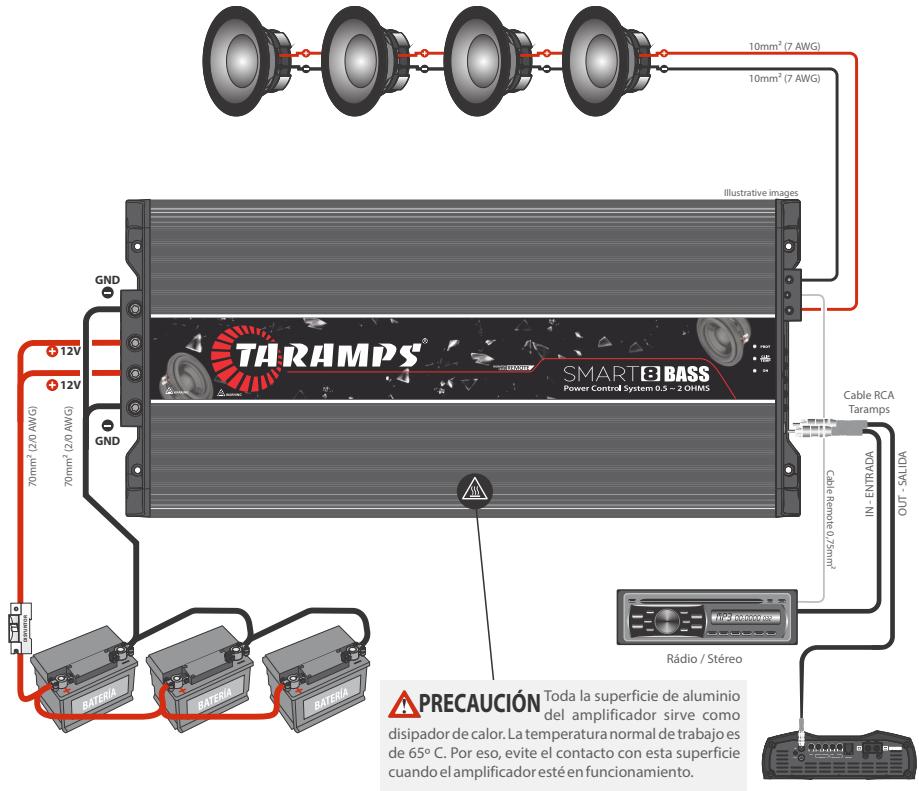

Obs: Capacidad mínima requerida del banco de baterías: 360A

⚠ PRECAUCIÓN Este equipo no es adecuado para su uso en lugares donde pueden estar presentes niños.

Características técnicas

Multi-Impedancia de Salida: 0,5 Ohmio ~ 2 Ohmios

Número de Canales: 01

Potencia Nominal @14,4VDC*

0,5 OHMIO: 8000W RMS

1 OHMIO: 8000W RMS

2 OHMOS: 8000W RMS

4 OHMOS: 4800W RMS

Sensibilidad de Entrada: 4V ~ 0,2V

Relación Señal/Ruido: >90dB

Respuesta de Frecuencia: 8Hz ~ 200Hz (-3dB)

Crossover

HPF (Filtro Pasa Alta): 8Hz ~ 30Hz (-12dB/8^a) Variable

LPF (Filtro Pasa Baja): 60Hz ~ 200Hz (-12dB/8^a) Variable

Bass Boost: Freq: 35Hz ~ 55Hz
Boost: 0 ~ +10dB

Eficiencia: 78% @ 0,5 Ohmio | 82% @ 1 Ohmio | 86% @ 2 Ohmios

Impedancia de Entrada: 10K Ohmios

Sistema de Protección: Corto en la salida, corto en la salida con respecto a GND, protección de baja impedancia, protección de tensión alto/bajo y protección térmica.

Tensión de Alimentación Mínima: 9VDC

Tensión de Alimentación Máxima: 17VDC

Consumo en Reposo: 5,0A

Consumo Musical @14,4VDC: 356A @ 0,5 Ohmio | 339 @ 1 Ohmio | 323 @ 2 Ohmios


Consumo en la Potencia Nominal: 712A @ 0,5 Ohmio | 678 @ 1 Ohmio | 646 @ 2 Ohmios

Dimensiones (An x Al x Pr): 238 x 71 x 512mm

Peso: 7,45Kg

*Potencia nominal con señal senoidal de 40Hz, THD< =1% en la salida, utilizando carga resistiva en la impedancia nominal, medida con analizador de potencia, SMD/AD-1 o equipo con desempeño y precisión equivalentes, con el producto a una temperatura máxima de 50°C y tensión de alimentación de 14,4VDC.

Los valores citados son típicos y pueden sufrir pequeñas variaciones debido a la tolerancia de los componentes o del proceso de fabricación. Para más información o dudas, acceda a nuestro sitio web o póngase en contacto con el soporte de TARAMPS.

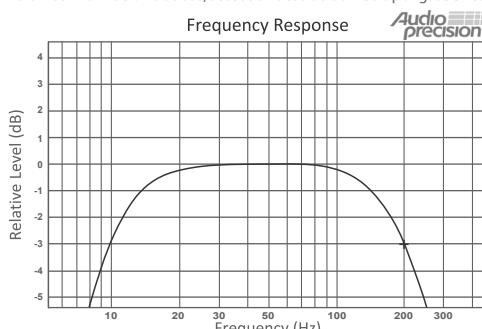



+55 18 3266-4050

Hecho por :

TARAMPS ELECTRONICS LTDA

CNPJ: 11.273.485/0001-03

Carretera Julio Budisk, SN, KM 30

Alfredo Marcondes - SP

Industria Brasileña

www.taramps.com.br