

SOPORTE





Contenido del paquete:

Soporta hasta 15 kg

- 04 casquillos plásticos S-10;
- 04 magníficos tornillos hexagonales 5/16 x 50 mm;
- 02 tornillos hexagonales M6 x 16 mm;
- 02 tornillos hexagonales M6 x 45 mm;
- 02 tuercas de seguridad M6;
- 06 Arandelas planas de 6 mm.


instalación con soporte de fijación.

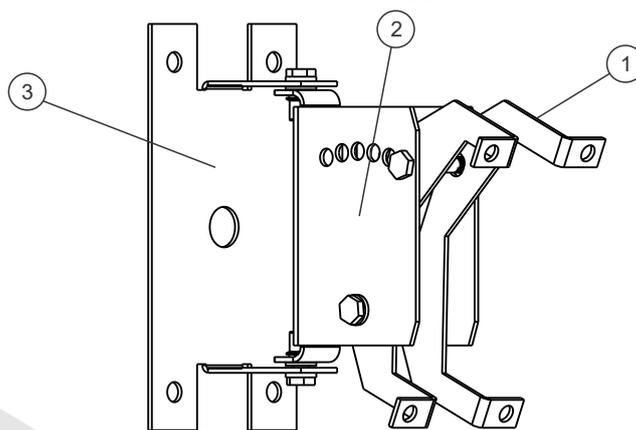

1° PASO

Atornille la pieza 1 en la caja pasiva con el **detalle 1** colocado hacia abajo, como se muestra en la imagen 1.


Utilice los tornillos que están sujetos a la parte posterior de la caja.

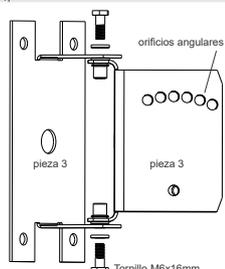

2° PASO

Atornille la parte 2 junto con la parte 3, de modo que los **orificios angulares** queden hacia arriba, como se muestra en la imagen 2.

Utilice 2 arandelas y 2 tornillos M6 x16 mm.




3° PASO

Atornillar el soporte a la pared, mediante 4 tornillos hexagonales 5/16 x 50 mm + 4 tacos de plástico.

Inserte el tornillo en la parte 2 como se muestra en la imagen 3, este tornillo se utilizará para recibir el caja pasiva.

Utilice 2 arandelas, 1 tornillo M6 x 45 mm y 1 tuerca M6.




4° PASO

Coloca tu caja pasiva junto al soporte que ya está en la pared y ajusta la inclinación deseada.


Cada posición de apoyo equivale a 8 grados de inclinación

Utilice 2 arandelas, 1 tornillo M6 x 45 mm y 1 tuerca M6.


Inclinaciones máximas



-16 Grados



0 Grado



24 Grados

NOTA: Las características, especificaciones y aspectos estéticos están sujetos a cambios sin previo aviso.