


SUPORTE



Conteúdo da embalagem:

- 04 buchas plásticas S-10;
- 04 parafusos sextavado soberba 5/16 x 50 mm;
- 02 parafusos sextavado M6 x 16 mm;
- 02 parafusos sextavado M6 x 45 mm;
- 02 porcas travante M6;
- 06 arruelas lisas 6 mm.

Instalação com suporte de fixação

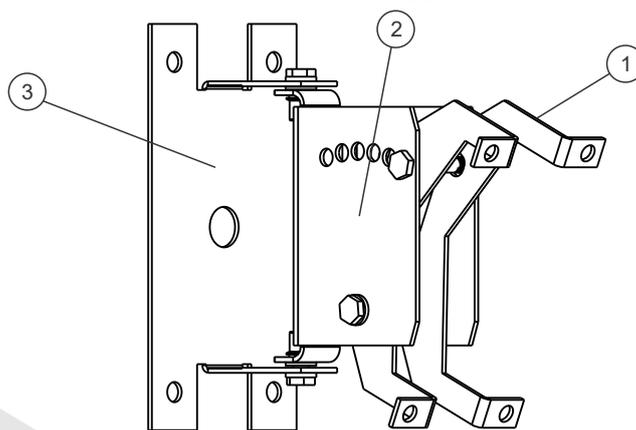

1° PASSO

Parafuse a peça 1 na caixa passiva com o **detalhe 1** posicionado para baixo, conforme imagem 1.

Utilize os parafusos que vem fixado na parte traseira da caixa.




Imagem 1:

2° PASSO

Parafuse a peça 2 junto com a peça 3, de maneira que os **furos de angulação** fique para cima, conforme imagem 2.

Utilize 2 arruelas e 2 parafusos M6 x 16mm




Imagem 2:

3° PASSO

Parafuse o suporte na parede, utilizando os 4 parafusos sextavado 5/16 x 50 mm + 4 buchas plásticas. Insira o parafuso na peça 2 conforme imagem 3, esse parafuso servirá para receber a caixa passiva.

Utilize 2 arruelas, 1 parafuso M6 x 45mm e 1 porca M6.




Imagem 3:

4° PASSO

Posicione sua caixa passiva junto ao suporte que já esta na parede e regule a inclinação desejada. Cada posição do suporte equivale a 8 graus de inclinação

Utilize 2 arruelas, 1 parafuso M6 x 45mm e 1 porca M6.






Imagem 4:


Inclinações máximas



-16 Graus



0 Grau





24 Graus

Imagem 5:

OBS: Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Dimensões

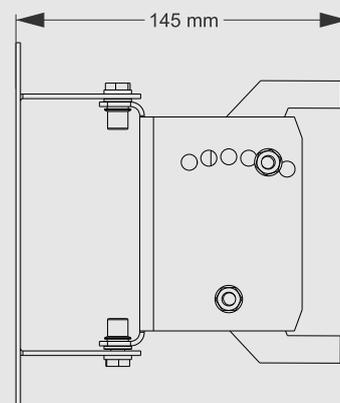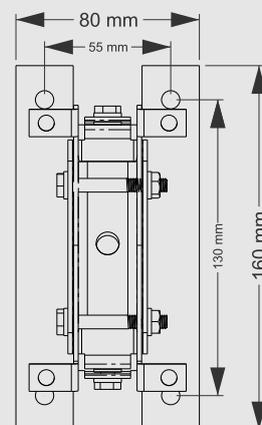

Suporta até 15Kg