

Manual de instrucción



T 1200.1 LF

600W RMS - 1200W MUSICALES



La instalación de este producto debe ser realizada por un profesional calificado.

T 1200.1 LF

CAJA PASIVA CON 1 ALTAVOZ - 4 OU 8 OHMIOS

El caja pasivo T 1200.1 LF fue diseñado específicamente para reproducir frecuencias bajas con precisión y potencia. Utiliza un altavoz de 12 pulgadas y es ideal para trabajar junto con el altavoz pasivo T 400.4 HF.




Parámetros técnicos

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Potencia RMS | 600 W |
| Potencia musical | 1200 W |
| Impedancia nominal | 4 ou 8 Ohmios |
| Sensibilidad (@ 1W, 1m) | 94 dB |
| Refinamento | Pintura LACA/PU |
| Respuesta de frecuencia (-6 dB) | 32 Hz a 1 KHz |
| Frecuencia de resonancia | 50 Hz |
| Peso sin embalaje | 21,07 kg |
| Dimensiones (LxAxP) | 380x504x445 mm |
| Componentes acústicos | 1 altavoz de 12" |
| Gabinete | MDF 15 mm |
| Acabado de pantalla | Pintura electrostática |
| Colores | Blanco o negro |

Filtro recomendado

| | |
|-------------------|--------|
| HPF -24 dB octave | 40 Hz |
| LPF -24 dB octave | 120 Hz |


Dimensiones del producto

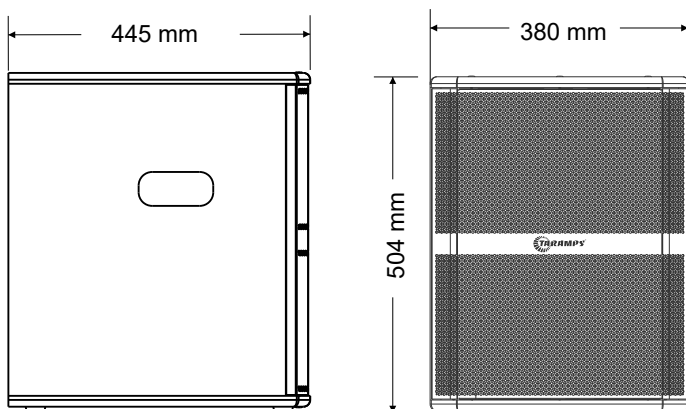

Contenido del paquete


•01 (uno) Caja acústica T 1200.1 LF;

Curvas de respuesta x impedancia 4 Ohmios

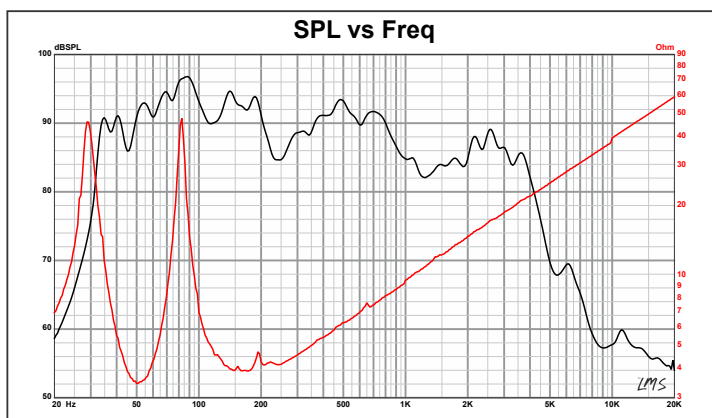

Curva de respuesta en cámara anecoica, 1W / 1M.

Curva de respuesta x impedance 8 Ohmios

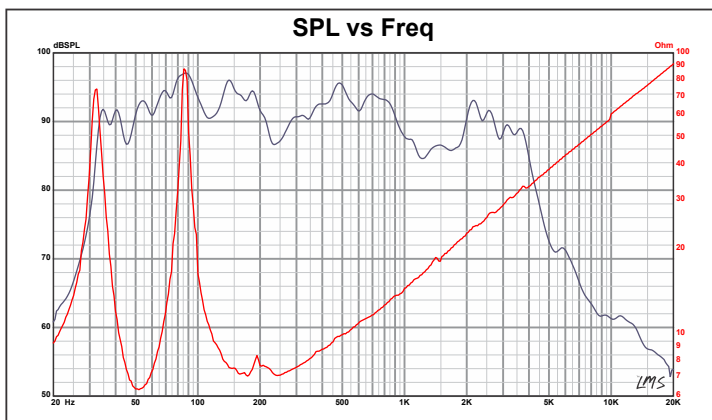

Curva de respuesta en cámara anecoica, 1W / 1M.

NOTA: Las características, especificaciones y apariencia están sujetas a cambios sin previo aviso.

Producido por: TARAMPS ELECTRONICS LTDA - CNPJ: 11.273.485/0001-03 - Ctra. Júlio Budisk, KM 30, Barrio Da Pedreira, Alfredo Marcondes, SP - 19180-000, Brasil - Echo en brasil

+55 18 3266-4050

www.taramps.com.br