

THUNDER BASS 6.2k

ALTAVOZ 15" - 4 Ohmios

ESPAÑOL

El Thunder Bass 6.2K de 15" fue desarrollado para sistemas de audio automotriz de alto rendimiento, especialmente para cajas tipo cañón invertido. Ofrece hasta 6.200 Watts de potencia, con una estructura robusta de doble imán de ferrite que proporciona un diseño imponente y alto desempeño. Reproduce graves profundos y de alta presión sonora, incluso en cajas compactas, siendo ideal para proyectos de sonido automotriz de cualquier tamaño.

PARAMETROS ELECTRICOS

Potencia RMS - **Procedimiento Interno Taramps	1550 Watts
Poder del Programa Musical	3100 Watts
Potencia Máxima	6200 Watts
Impedancia Nominal	4 Ohms
RE - Resistencia Eléctrica del cable de la bobina Móvil	2,4 Ohm/Vcc
Le - Inductancia de la bobina @ 1KHz	1,583mH
Respuesta de Frecuencia	45 a 1800Hz
FS - Frecuencia de Resonancia	42,89Hz
NO - Referencial de Eficiencia	1,48%
SPL - Sensibilidad (@ 1W/1M) Free-air	93,72dB
MMD - Masa Diafragma	265,352g
MMS - Masa Total	279,478g
QMS - Q Mecânico	15,018
QES - Q Eléctrica	0,257
QTS - Factor de Calidad Total (QMS+QES)	0,253
Densidad Del Flujo em el GAP	8.800 Gauss
Produato BL	24,195 Tm
CMS - Cumplimiento	49,269 uM/N
X-Max - Excursión del Cono sin Distoción	(+/-)12,6mm
VAS - Volumen Equivalente	49,950 Litros
SD - Area Efectiva del Cono	0,084496 M²

PARÁMETROS MECÁNICOS

Diámetro Nominal	15 Pulgadas
Dimensiones del Anillo de Ferrite	8,66" x 4,33" x 1,96" (220 x 110 x 50mm)
Material de Ferrite	Bario Y25
Establecer materiales	Steel 1020
Pintura del Conjunto del Motor	KTL - Kathodische Tauchlackierung
Diámetro de la Bobina	4 Pulgadas
Altura de Bobinado	33mm (1.29")
Material del Alambre de la Bobina	CR - Cobre
Sección Transversal del alambre de la Bobina	Redonda
Material en Forma de Bobina	Kapton Marca Registrada DUPON
Material de Corderia	Cobre Plateado
Material del Cono	Celulosa con fibras especiales
Material del Borde	Tela de Resina
Forma de Cono	Exponencial Suave
Material de Tapacubos o Protector	Celulosa Con Fibras Especiales
Material de Centrado o de Araña	Tejido en Tramas de Resina
Material de la carcasa	Aluminio Inyectado
Pintura de Carcasa	Electrostático
Tipo de Conector	Presión Terminal
Volumen de Ocupación de Oficinas	6,96 Litros

Los parámetros de Thiele-Small se obtienen tras aplicar un nivel sinusoidal de 50 Hz durante 30 minutos.

Se permite una tolerancia de (+/-) 15% en los valores especificados.

SUGERENCIA DE GABINETE

MODELO	VOLUMEN	DIMENSIONES DEL GABINETE			SINTONIA	(H.P.F)	ATENÚACIÓN
	LITROS	Al	An	Pr			(ACTIVA)
VENTED BOX	79,5	444,5 mm	420 mm	434 mm	63 Hz	40 Hz	-24 dB/ Octava
		17,5"	16,53"	17,08"			

OBS: Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.


Nota: Las características, especificaciones y aspectos estéticos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Fabricado por: TARAMPS ELECTRONICS LTDA - CNPJ: 11.273.485/0001-03 - Carretera Júlio Budisk, KM 30, Alfredo Marcondes, SP - 19.180-120, Brasil




+55 18 3266-4050

www.taramps.com.br

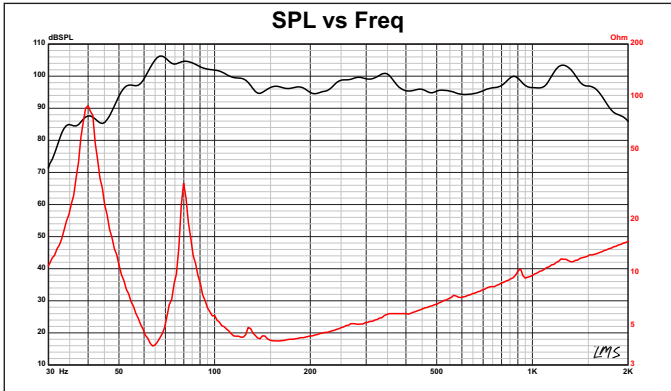


Response curve in a 79,5L box tuned to 63 Hz in an anechoic chamber, 1W / 1M.

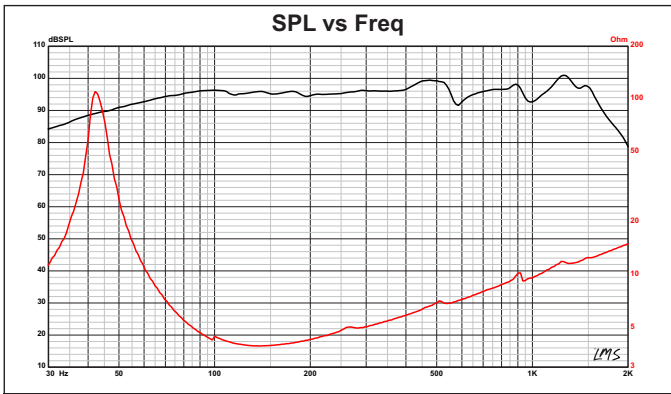

Impedance curve Free-Air.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

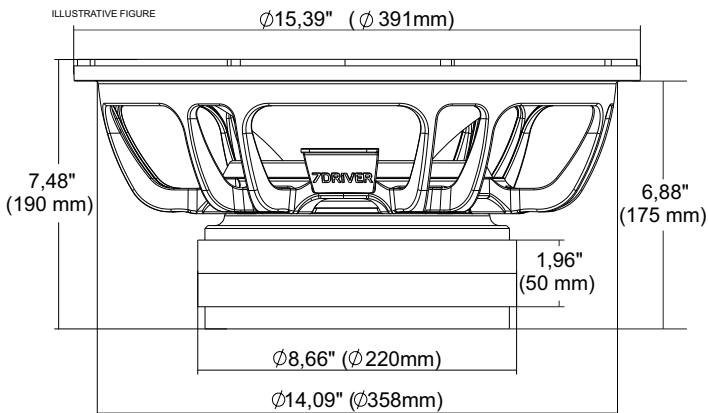

DECLARACIÓN DE GARANTÍA

Todos os nossos produtos, quando fabricados, passam por rigorosas avaliações, em cada processo de construção até serem embalados, porém, caso seja detectado algum tipo de anormalidade, ao abrir a embalagem, ela deve ser enviada para um de nossos postos de serviço autorizados, ou diretamente à fábrica, se não houver oficina autorizada em sua região. **Todos y cada uno de los productos deben someterse a una evaluación técnica, de modo que se pueda identificar y probar lo sucedido.**

Los productos tienen garantía de 15 (quince) meses después de la emisión de la factura, contando con la garantía legal de 90 días, prevista en el artículo 26, inciso II, de la ley nº 8078/90 (código brasileño de protección al consumidor).

Condiciones de la garantía:

El producto debe ser instalado correctamente, por un profesional especializado, además de respetar las características del producto.

El cliente **NO** tendrá la garantía cuando:

- Superar el período de 15 (quince) meses.
- Los daños ocasionados son causados por; accidente de transporte, manipulación o humedad.
- Defectos causados por una instalación incorrecta.
- Mal funcionamiento de las piezas del producto (cono/tapa rota, carcasa del altavoz doblada o rota).
- Bobinas quemadas por exceso de potencia o condiciones de distorsión extrema, provocando un calentamiento por encima de los 240°.

Cobertura de la garantía:

- Taramps garantiza sus productos contra cualquier defecto de material o proceso de fabricación, siempre que, a criterio de sus técnicos autorizados, resulte defectuoso en condiciones normales de uso.
- **El PRODUCTO debe contener la etiqueta original, en la que se inserta su número de serie.**
- Para hacer uso de la garantía, el cliente debe presentar la factura y el plazo de la garantía, los cuales deben contener el número de serie en la etiqueta del producto.

Transporte

Únicamente los productos que se encuentren dentro de los términos de la cobertura de garantía tendrán cubiertos sus gastos de transporte, en caso contrario, el gasto será a cargo del cliente.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

NOMBRE: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD _____ CODIGO POSTAL: _____

ESTADO/PROVINCIA: _____ TELÉFONO _____

REVENDEDOR: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD _____ CODIGO POSTAL: _____

ESTADO/PROVINCIA: _____ TELÉFONO _____

NÚMERO DE FACTURA