

THUNDER BASS 6.2k

WOOFER 15 POLEGADAS EM 4 OHMS

PORTUGUÊS - BR

O Thunder Bass 6.2K 15" foi desenvolvido para paredões com caixas canhão invertidas, oferecendo até 6.200W de potência. Seu design robusto com duplo ferrite garante visual imponente e alto desempenho. Reproduce graves profundos com alta pressão sonora, mesmo em caixas compactas, sendo ideal para projetos automotivos de qualquer porte.



PARÂMETROS ELÉTRICOS

Potência RMS - **Procedimento Interno Taramps	1550 Watts
Potência de Programa Musical	3100 Watts
Potência Máxima	6200 Watts
Impedância Nominal	4 Ohms
RE - Resistência Elétrica do fio da Bobina	2,4 Ohm/Vcc
Le - Indutância da Bobina @ 1KHz	1,583mH
Resposta de Frequência	45 à 1800Hz
FS - Frequência de Ressonância	42,89Hz
NO - Referencial de Eficiência	1,48%
SPL - Sensibilidade (@ 1W/1M) Free-air	93,72dB
MMD - Massa do Diafragma	265,352g
MMS - Massa Total	279,478g
QMS - Q Mecânico	15,018
QES - Q elétrico	0,257
QTS - Fator de Qualidade Total (QMS+QES)	0,253
Densidade de Fluxo Magnético	8.800 Gauss
Produto BL	24,195 Tm

CMS - Complância	49,269 uM/N
X-Max - Excursão do Cone Sem Distorção	(+/-)12,6mm
VAS - Volume Equivalente	49,950 Litros
SD - Área Efetiva do Cone	84,496 M²

PARÂMETROS MECÂNICOS

Diâmetro Nominal	15 Polegadas
Dimensões do Anel de Ferrite	220 x 110 x 46mm
Material do Ferrite	Bário Y25
Material do Conjunto Motor	Aço 1020
Pintura do Conjunto Motor	KTL - Kathodische Tauchlackierung

Diâmetro da Bobina	4 Polegadas
Altura do Enrolamento da Bobina	33mm
Material do Fio da Bobina	CR - COBRE
Secção do Fio da Bobina	Redonda
Material da Forma da Bobina	Kapton Marca Registrada DUPON
Material da Cordoalha	Cobre com Banho em Prata

Material do Cone	Celulose com Fibras Especiais
Material da Borda	Tecido Resinado
Formato do Cone	Exponencial Liso
Material da Calota ou Protetor	Celulose com Fibras Especiais
Material da Centragem ou Aranha	Tecido em Tramas Resinada

Material da Carcaça	Alumínio Injetado
Pintura da Carcaça	Eletrostática
Tipo de Conector	Borne de Pressão

Volume Ocupado no Gabinete	6,96 Litros
----------------------------	-------------

Os parâmetros Thiele-Small são obtidos após ser aplicado um nível senoidal de 50Hz por um período de 30 minutos.
É admitida uma tolerância de (+ou-) 15% nos valores especificados.

SUGESTÕES DE GABINETES

MODELO	VOLUME	DIMENSÕES DO GABINETE			SINTONIA	(H.P.F)	ATENUAÇÃO (ATIVA)
	LITROS	Alt.	Larg	PROF.			
VENTED BOX	79,5	444,5 mm	420 mm	434 mm	63 Hz	40 Hz	- 24 dB/ Oitava

OBS: Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.


OBS: Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Fabricado por: TARAMPS ELECTRONICS LTDA - CNPJ: 11.273.485/0001-03 - Rod. Júlio Budisk - Km 30, S/N - Da Pedreira, Alfredo Marcondes - SP / Brasil - Indústria Brasileira




+55 18 3266-4050

www.taramps.com.br

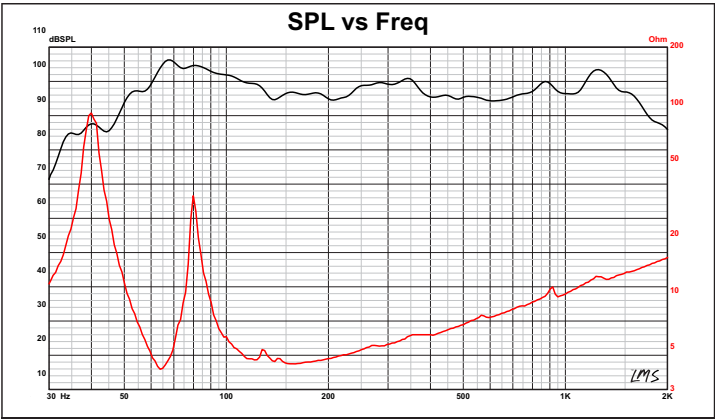


Curva de resposta em uma caixa de 79,5L sintonizada em 63 Hz em câmara anecoica, 1W / 1M.

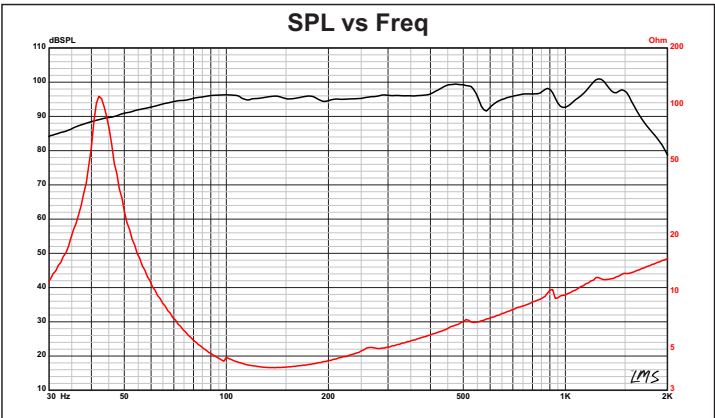

Curva de impedância e resposta Free-Air

DIMENSÕES DO PRODUTO

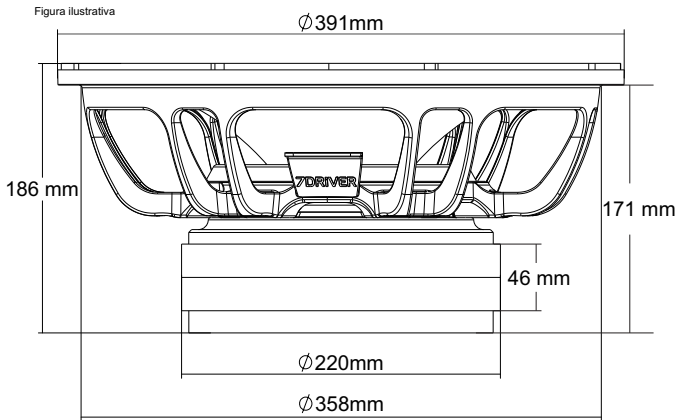

TERMO DE GARANTIA

Todos os nossos produtos ao serem produzidos passam por rigorosas avaliações, em cada processo de construção até serem embalados, no entanto, se for detectado qualquer tipo de anormalidade, ao abrir a embalagem, o mesmo deverá ser encaminhado para um dos nossos postos de serviços autorizados, ou diretamente para a fábrica, não existindo um na sua região. **Todo e qualquer produto deverá passar por uma avaliação técnica, para que seja identificado e comprovado o ocorrido.**

Os produtos possuem, a garantia de 15 (quinze) meses após a emissão da nota fiscal, contados com a garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da lei nº 8078/90 (código de defesa do consumidor).

Condições de Garantia:

O produto deverá ser instalado corretamente, por um profissional especializado, bem como respeitando as características do produto.

O cliente **NÃO** terá a garantia quando:

- Exceder o prazo de 15 (Quinze) meses.
- Os danos ocorridos forem causados por; acidente de transporte, manuseio ou umidade.
- Defeitos provocados por instalação inadequada.
- Avarias em peças do produto (cone/calota rasgados, carcaça do alto-falante torta ou quebrada).
- Bobinas queimadas por excesso de potência ou extremas condições de distorção, provocando aquecimento acima de 240°.

Cobertura da Garantia:

- A TARAMPS garante seus produtos contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que, a critério de seus técnicos autorizados se constate defeito em condições normais de uso.
- **O PRODUTO deve conter a etiqueta original, na qual está inserido seu número de série.**
- Para utilizar a garantia o cliente deve apresentar a nota fiscal e o termo da garantia, ambos devem conter o número de série que consta na etiqueta do produto.

Transporte

Somente os produtos que se enquadram nos termos de cobertura da garantia terão suas despesas com transporte cobertas, caso contrário, a despesa será por conta do cliente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ CEP: _____

ESTADO: _____ FONE: _____

REVENDEDORA: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ CEP: _____

ESTADO: _____ FONE: _____

Nº NOTA FISCAL