ESPAÑOL

FH 300s

FH 300S es un producto cuidadosamente diseñado para trabajar con una amplia respuesta, adaptándose a los más variados tipos de sistemas de sonido, destacándose desde las frecuencias medias-bajas hasta las altas con un excelente desempeño acústico, cuenta con componentes como tapa polvo (bala) de aluminio y cono whizzer de celulosa, que contribuyen a que este producto logre un excelente resultado, es decir, una respuesta de frecuencia de 70hz a 17khz. Vive una nueva experiencia escuchando tu playlist con una fidelidad que encantará tus oídos.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

POTENCIA RMS	150 W
POTENCIA MUSICAL	300 W
IMPEDANCIA NOMINAL	4 o 8 Ohms
RESISTENCIA (RE)	3,1 / 5,6 ohms/VCC
NO (REFERENCIAL DE EFICIENCIA)	1,556%
SENSIBILIDAD (@ 1W, 1 m)-Free-Air	93,937 dB
MASA DIAFRAGMA (MMD)	12,551 g
MASA TOTAL(MMS)	14,659 g
PRODUCTO BL	5.754 TM
Q MECANICO (Qms)	3,512
Q ELÉCTRICA (Qes)	0,704
Q TOTAL (Qts)	0,587
CUMPLIMIENTO (CMS)	259,337u M/N
VOLUMEN EQUIVALENTE (VAS)	20,823 L
RESPUESTA DE FRECUENCIA	70Hz à 17.000Hz
FRECUENCIA DE RESONANCIA	81,627 Hz
Le @ 10 kHz (inductancia de bobina a 10 kHz)	0,2008 mH
ÁREA EFECTIVA DEL CONO (SD)	0,0237 Sq.m
EXCURSIÓN DEL CONO SIN DISTORSIÓN (X MAX)	- + 3,7 mm
DENSIDAD DE FLUJO EN EL GAP	10.700 GAUSS

Los parámetros Thiele-Small se obtuvieron después de aplicarlos a un nivel sinusoidal de 50 hz durante un período de 30 minutos.
Se permite una tolerancia de + - 15% de los valores especificados.

PARÁMETROS MECÁNICOS

DIÁMETRO NOMINAL	8 Pulgadas
MEDICIONES DE FERRITA	115 X 56 X 18mm
DIÁMETRO DE LA BOBINA	1.1/2 Pulgadas
ALTURA DE LA BOBINA	10,5 mm
MATERIAL DEL ALAMBRE DEL BOBINA	CCAW
SECCIÓN DEL ALAMBRE DEL BOBINA	Redondo
FORMA DE BOBINA	*Kapton®
ALTURA DEL GAP	6,35 mm
MATERIAL DE LA CARCASA	Acero
MATERIAL DE FERRITA	Bário
PESO	2,11 Kg
VOLUMEN OCUPADO EN GABINETE	1,05 Litros

SUGERENCIA DE GABINETES

MODELO	VOLUMEN LITROS	DUCTOS QUANT.	DUCTOS DIAM.	DUCTOS PROFUNDIDAD	SINTONÍA	(H.P.F)	ATENUACIÓN (ACTIVA)
CAJA VENTILADA	20	02	3"(POL)	75 mm	90 Hz	80 Hz	- 24 dB/ Octava
	27	02	3"(POL)	69 mm	80 Hz	70 Hz	- 24 dB/ Octava
CAJA CERRADA	15	**	**	**	**	80 Hz	- 24 dB/ Octava

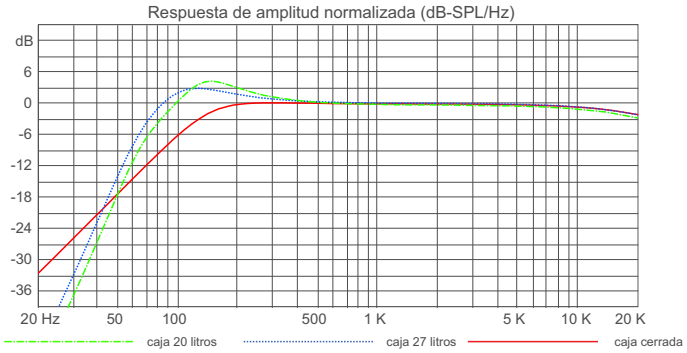

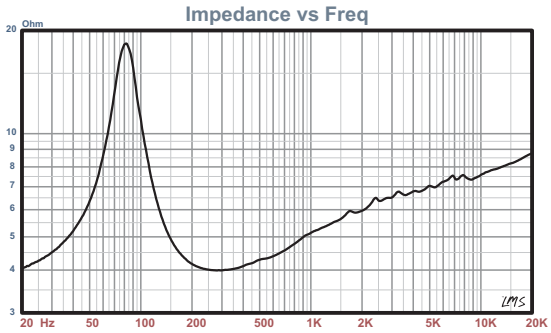

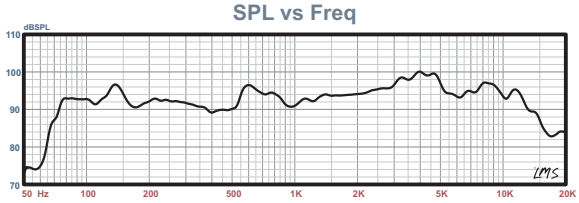

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

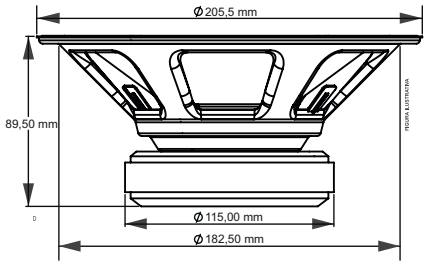

www.taramps.com.br

Rod. Julio Budisk SP 501 s/n, - Compl. KM 30-A /SP CODIDO POSTAL 19.180-000 Teléfono +55 (18) 3266-4050 CNPJ (Registro Nacional): 23.372.795/0001-64

NOTA: Las características, especificaciones y estética están sujetas a cambios sin previo aviso.